

Vinyllan *plus object*

Der Premium-Designvinyl-Fertigfußboden.



Dekor *Eiche Verdal*


ZIRO
Die Welt der Böden

Edel. Robust. Authentisch.



1

Extra Langdielen

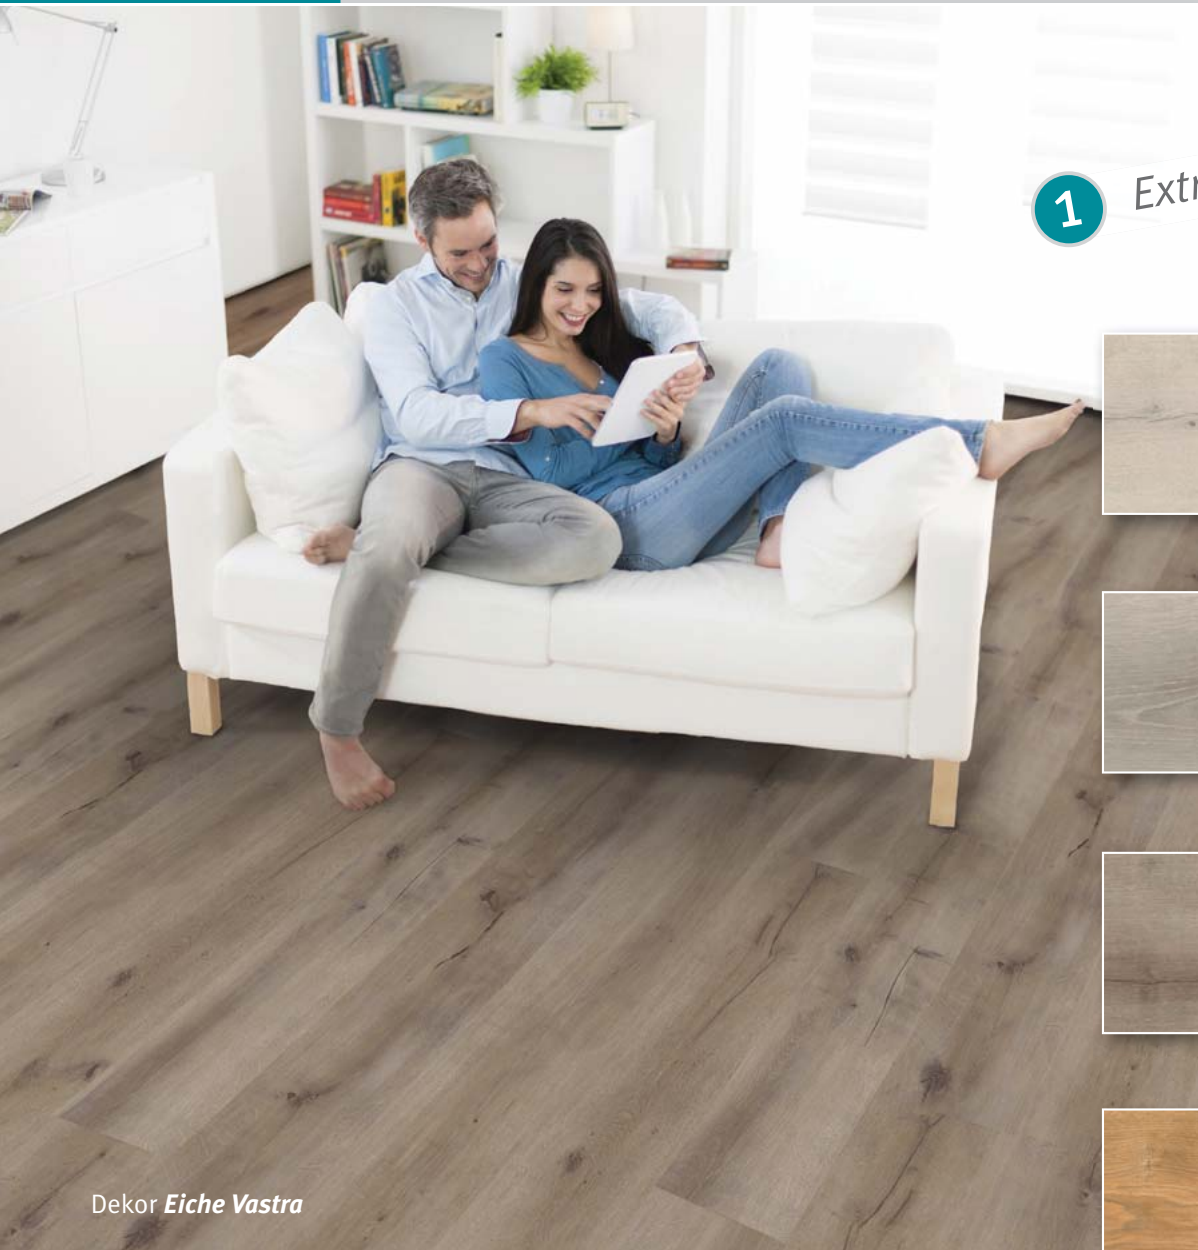

Dekor *Eiche Vastra*



Eiche Lund



Esche Lillehammer



Eiche Vastra



Lärche Drobak



Eiche Bergen



Dekor *Lärche Malmö*

Trendböden für höchste Ansprüche

Designvinylböden liegen in der Beliebtheitskala ganz weit oben. Die strukturierten Holzoberflächen stehen optisch dem Original in nichts nach. Sie sind jedoch viel robuster und verzeihen vieles. Die neue Dielenlänge von 180 cm lässt einen Raum besonders großzügig erscheinen.


Vinylan plus object ist mit einer Nuttschicht von 0,55 mm ausgestattet und deshalb nicht nur in privaten Räumen, sondern und gerade in gewerblich genutzten Räumen wie alle Arten von Verkaufsfächen, Büros, Boutiquen oder sonstigen repräsentativen Räumen hervorragend einsetzbar.



Der Boden, der alles mitmacht

Vinylan plus object ist ein innovativer Fußboden, der aufgrund seiner rutschhemmenden, kratz- und wasserfesten Eigenschaften besonders in Räumen, die einiges aushalten müssen, sehr gerne verlegt wird. Besonders das Esszimmer, der meist genutzte Raum – der Treffpunkt der ganzen Familie – benötigt einen unempfindlichen Bodenbelag, wo Kinder und auch Haustiere ungehindert toben können, ohne bleibende Spuren zu hinterlassen.

1 Extra Langdielen

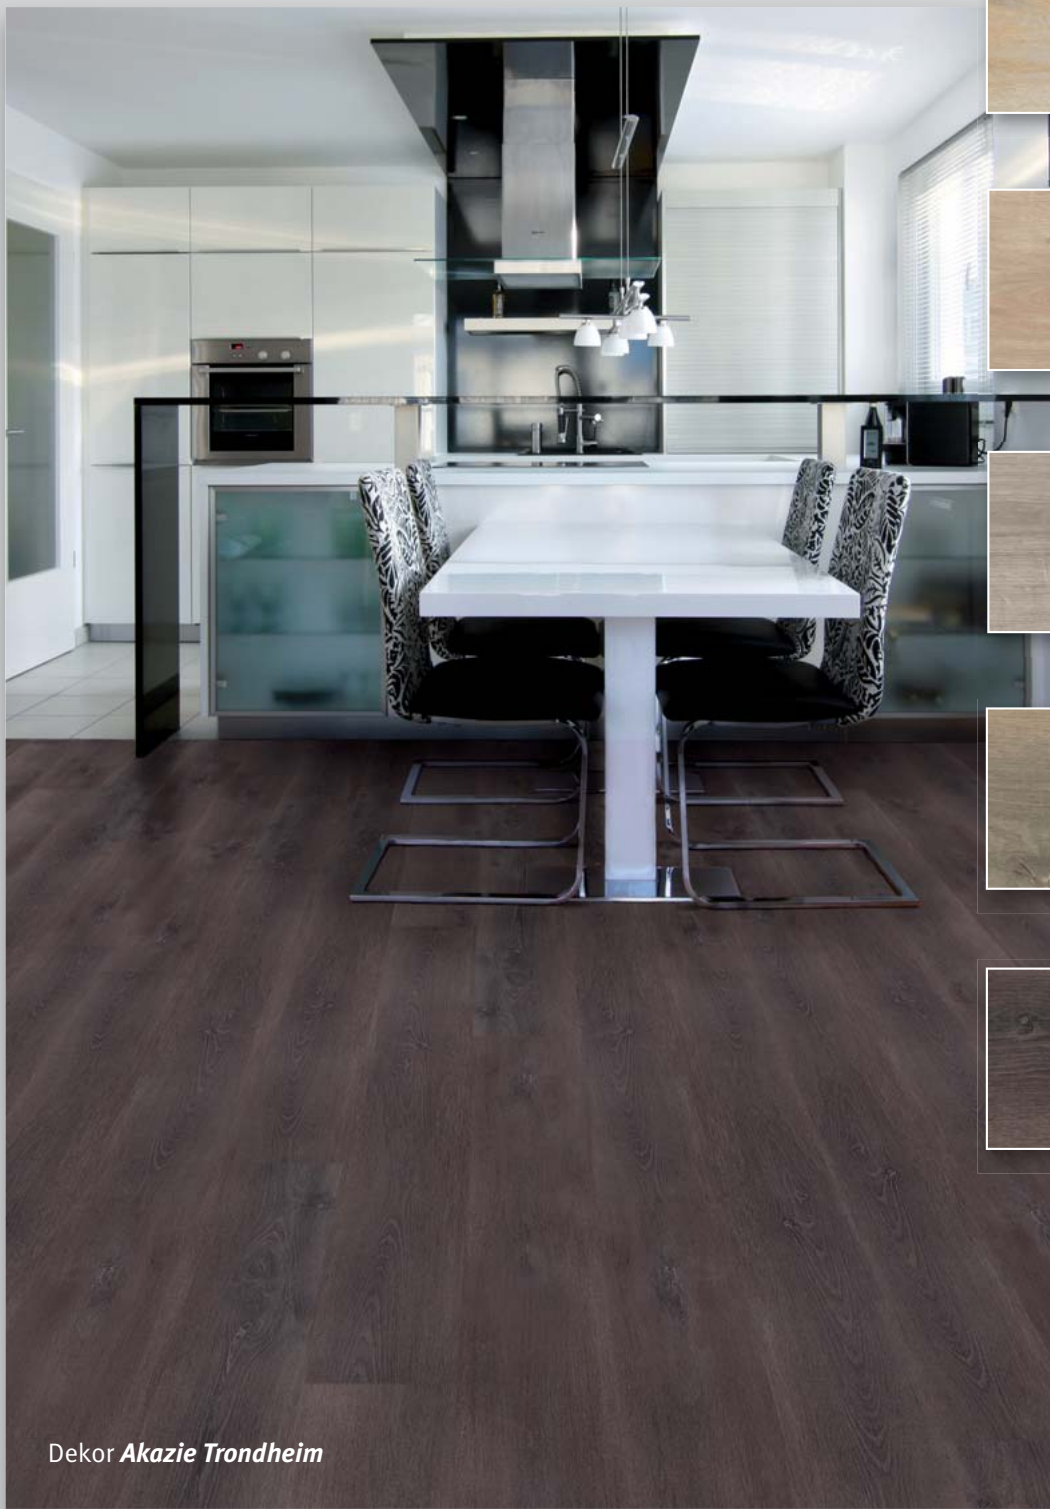

Lärche Malmö



Eiche Verdal



Esche Boras



Erle Oslo



Akazie Trondheim



Dekor *Eiche Bergen*

Dielenaufbau Vinylan plus object

- Dielenformate:
- 1 11,0 x 1.800 x 220 mm
 - 2 11,0 x 1.200 x 210 mm



Oberfläche:

0,55 mm transparente Overlay-Nutzschicht

1,45 mm strukturierte Vinyl-Auflage

in diversen Dekoren

1 **6,8 mm HDF**

2 **6,0 mm HDF**
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

1 **2,2 mm Presskork**

2 **3,0 mm Presskork**
(Trittschalldämmung)





Dekor *Esche Kopenhagen*

2 Kurzdiele




Esche Aalborg
Synchronprägung



Esche Kopenhagen
Synchronprägung



Esche Aarhus
Synchronprägung



Esche Vaasa
Synchronprägung

Vinylan plus object – ein wahrer Hightech-Boden

Der Designvinyl-Boden besticht durch seine extrem strapazierfähige Vinyl-Auflage mit der einmaligen Haptik individuell strukturierter Oberflächen. Die Mittellage besteht aus einer hochverdichteten Holzfaserverplatte mit der patentierten UNICLIC-Verlegetechnik zum bequemen Selbstverlegen.

Die extra starke Kork-Trittschalldämmung aus hochwertigem, dauerelastischem Naturkork sorgt für einen federnden Auftritt und schont dabei die Gelenke. Alles zusammen ein Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften.

Passend zu jedem Vinylan plus object-Dekor erhalten Sie die passenden Treppenkantenprofile und Fußbodenleisten. Fragen Sie Ihren ZIRO-Fachhändler.





Dekor *Esche Aarhus*

Vinytan plus object
Der Premium-Designvinyl-Fertigfußboden.

Vinytan plus object für jeden Einsatzbereich

Alle **Vinytan plus object**-Dekore erhalten Sie in 2 verschiedenen Ausführungen. **Vinytan plus object** 11 mm mit HDF ist überall dort der perfekte Bodenbelag, wo es um Fußwärme, Schall- und Wärmedämmung sowie leichte Verlegung geht. **Vinytan plus object KF** mit 2,0 mm ist der idealste Designvinylboden über Fußbodenheizung, für Treppen und große Flächen, da ohne Einsatz von Schienen verlegt werden kann. **Vinytan plus object KF** ist absolut feuchtigkeitsunempfindlich und kann somit auch in Bad und WC verklebt werden. Beide Ausführungen haben eines gemeinsam: Brillante, täuschend echt wirkende Oberflächen, extreme Strapazierfähigkeit, einfachste Reinigung und Pflege.

Technische Daten	Vinytan plus object	Vinytan plus object KF
Produktaufbau	<ol style="list-style-type: none"> 1 2,0 mm strukturierte Vinylauflage 6,8 mm HDF-Mittellage 2,2 mm Presskork Trittschalldämmung 2 2,0 mm Vinylauflage (Synchronprägung) 6,0 mm HDF-Mittellage 3,0 mm Presskork Trittschalldämmung 	2,0 mm strukturierte Vinylfliese
1 Formate Langdiele	11,0 x 1.800 x 220 mm	2,0 x 1.800 x 220 mm
2 Formate Kurzdiele	11,0 x 1.200 x 210 mm	2,0 x 1.215 x 220 mm
Gesamtstärke	11,0 mm	2,0 mm
Nutzschicht	0,55 mm	0,55 mm
Oberfläche	PU-Vergütung	PU-Vergütung
Verlegetechnik	UNICLIC-Technik	feste Verklebung
Feuchtraum-Eignung	nein	ja
Flächengewicht (EN 430)	10.050 g/m ²	3.400 g/m ²
Fußbodenheizung-Eignung	ja	ja
Wärmedurchgangswiderstand (EN 12524)	0,102 m ² K/W	0,021 m ² K/W
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm	0,03 mm
Trittschallwert (EN-ISO 717-2)	17 dB	5 dB
Stuhlrollen-Eignung (EN 425)	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W
Lichtechtheitsfaktor ISO 105	6/7	6/7
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33	23/41

Ihr **ZIRO**-Fachhändler

ZIRO
Die Welt der Böden

